


MIT GETRIEBE SEMI NORTON, GETRIEBE RIEMENBETRIEBEN, LÄNGS- UND QUERVORSCHUB, DREHSTANGE, TEILWEISE ZUSAMMENGEBAUTER TISCH...

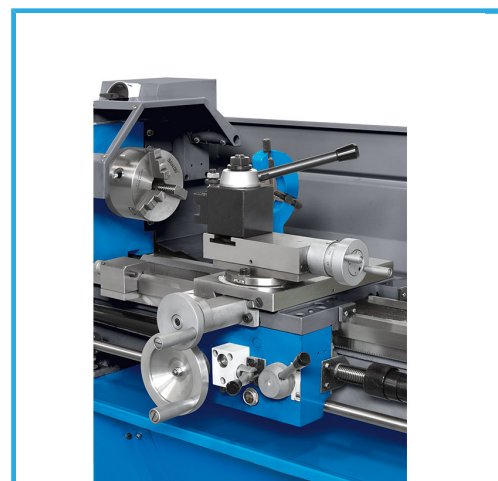

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	290 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	175 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	750 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Spindeldrehzahl	(6) 125 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(18) 0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(21) 8 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	3
Abmessungen der Drehmaschine	1450 x 720 x 1280 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1450 x 720 x 1280 mm
Nettogewicht	310 kg
Verpackungsmaße	1450 x 750 x 955 h mm
Bruttogewicht	336,50 kg
EAN-Code	8012667312220

Inbegriffene Zubeh rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 \varnothing 125 mm
Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken \varnothing 160 mm
Flansch \varnothing 200 mm
Flansch für 4-Backenfutter \varnothing 160 mm
Feste L nette
Bewegliche L nette
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 5
Kupplung an Drehstange
Gewindelehre
Schraubenmutterenschutz
Revolverschutz mit Mikrosicherheitsschalter
Spannfutterenschutz mit Mikrosicherheitsschalter
Hinterer Spritzschutzvorrichtung
Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AA
LED-Beleuchtung
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss und 75 mm Hub
 lbadwagen-Getriebe Gewindelehre