


CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA,...



€5.830,00

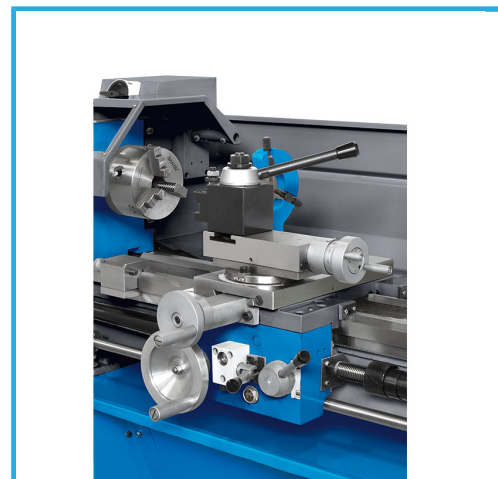

Altezza punte	160 mm
Diametro max sul banco	290 mm
Diametro max sul carro	175 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	750 mm
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità del mandrino	(6) 125 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,07 - 1,0 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,0017 - 0,25 mm/giro
Filettature metriche	(18) 0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	(21) 8 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Dimensioni tornio	1450 x 720 x 1280 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni	1450 x 720 x 1280 mm
Peso netto	310 kg
Dimensioni imballo	1450 x 750 x 955 h mm
Peso lordo	336,50 kg
Codice EAN	8012667312220

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm  
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm  
Flangia menabrida Ø 200 mm  
Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta fissa CM 3  
Contropunta fissa CM 5  
Frizione su barra di tornitura  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido TOAE  
Lampada LED  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido 75 mm  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio