


MIT SEMI-NORTON-GETRIEBE, RIEMENGETRIEBENEM GETRIEBE,
 LÄNGS- UND QUERVORSCHUB, WENDESTANGE, BANK TEILMONTIERT
 MIT 3...

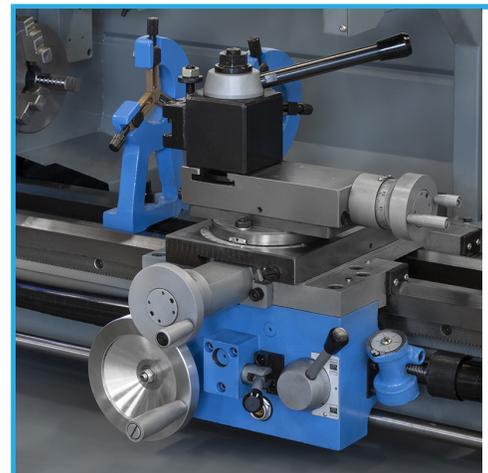

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	290 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	175 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	750 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
variable Spindeldrehzahl	75 - 500 / 300 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(18) 0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(21) 8 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	Drehstrommotor 230 V 1.1 kW
einphasige Spannungsversorgung	230 V 50 / 60 Hz g
Abmessungen	1450 x 720 x 1280 mm
Nettogewicht	310 kg
Verpackungsmaße	1500 x 750 x 1090 h mm
Bruttogewicht	338,00 kg
EAN-Code	8012667312237

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm
 Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm
 Flansch Ø 200 mm
 Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm
 Feste Lünette
 Bewegliche Lünette
 Fester Reitstock CM 3
 Fester Reitstock CM 5
 Kupplung an Drehstange
 Gewindelehre
 Schraubenmutterchutz
 Revolverschutz mit Mikrosicherheitsschalter
 Spannfutterschutz mit Mikrosicherheitsschalter
 Hinterer Spritzschutzvorrichtung
 Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AA
 LED-Beleuchtung