


CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, TRASMISSIONE A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO...



€7.020,00

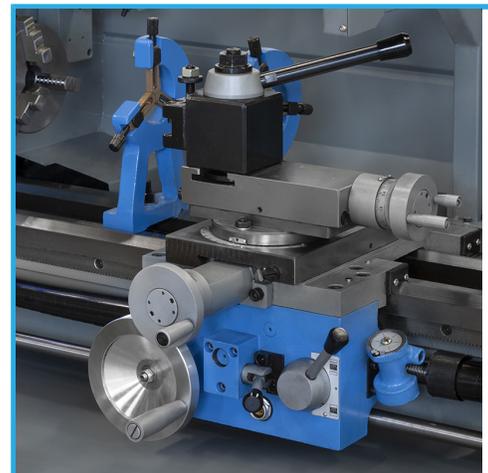

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Altezza punte | 160 mm |
| Diametro max sul banco | 290 mm |
| Diametro max sul carro | 175 mm |
| Altezza utensile | 20 mm |
| Distanza tra le punte | 750 mm |
| Passaggio barra | 38 mm |
| Attacco mandrino | Camlock D1-4 |
| Conicità passaggio barra CM | 5 |
| Velocità variabile del mandrino | 75 - 500 300 - 2000 rpm |
| Avanzamenti longitudinali | 0,07 - 1,0 mm / giro |
| Avanzamenti trasversali | 0,0017 - 0,25 mm/giro |
| Filettature metriche | (18) 0,2 - 3,5 mm |
| Filettature in pollici | (21) 8 - 56 TPI |
| Conicità contropunta CM | 3 |
| Motore | Trifase 230 V 1.1 kW |
| Alimentazione monofase | 230 V 50 / 60 Hz |
| Dimensioni | 1450 x 720 x 1280 mm |
| Peso netto | 310 kg |
| Dimensioni imballo | 1500 x 750 x 1090 h mm |
| Peso lordo | 338,00 kg |
| Codice EAN | 8012667312237 |

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm
Flangia menabrida Ø 200 mm
Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta fissa CM 3
Contropunta fissa CM 5
Frizione su barra di tornitura
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido TOAE
Lampada a LED