



CON EMBRAGUE MECÁNICO Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON.EQUIPADO CON JOYSTICK PARA LA INSERCIÓN DE...

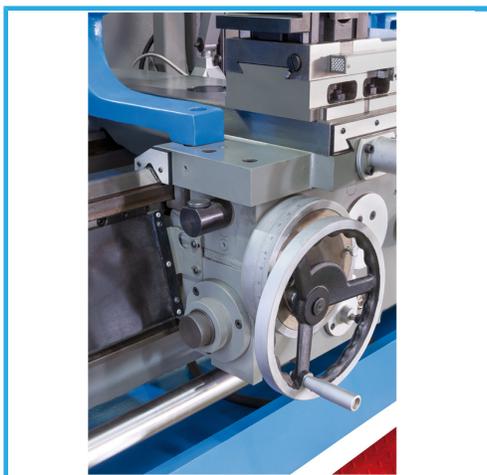

**€50.580,00**

**FERVIplus**

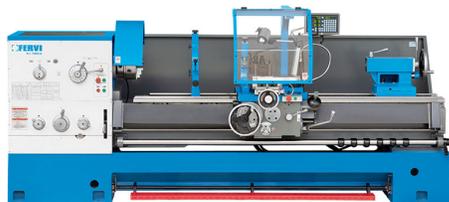

Altura de puntos	250 mm
Diámetro máx. sobre bancada	500 mm
Diámetro máx. en el carro	310 mm
Diámetro máx en el hueco	720 mm
Altura herramienta	32 mm
Distancia entre puntas	1500 mm
Paso barra	80 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-8
Conicidad paso bara CM	7
Velocidad del husillo	(12) 36 - 1600 rpm
Avances longitudinales	0,063 - 2,52 mm/giro
Avances transversales	0,027 - 1,07 mm/rev
Roscas métricas	(22) 1 - 14 mm
Roscas en pulgadas	(26) 2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Bomba de refrigeración	400V 50/60 Hz 90 W
Dimensiones	3000 x 1400 x 1500 mm
Peso neto	3080 kg
Dimensiones de embalaje	2840 x 1150 x 1430h mm
Peso bruto	3555,00 kg
Codigo de barras	8012667315900

### Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3 garras reversibles Ø 250 mm  
 Plato de 4 garras independientes Ø 320 mm  
 Casquillo reductor cm 7/5  
 Plato liso Ø 400 mm  
 Luneta móvil  
 Luneta fija  
 2 x Punto fijo cm 5  
 Punto giratorio cm 5  
 Reloj de rosca  
 Protección husillo de avance  
 Protección torreta  
 Protección de seguridad para plato  
 Protección posterior contra virutas  
 Torreta de cambio rapido tipo C  
 Lámpara LED  
 Equipo de refrigeración  
 Freno de pie electromecánico  
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido  
 Engranajes de vagones en baño de aceite  
 Patas niveladoras ajustables