


DISPLAY DE 3 EJES CON CONTROL DE VARIACIÓN DE VELOCIDAD,  
 CAJA DE CAMBIOS SEMI NORTON. CON BASE MONOBLOQUE DE  
 HIERRO...



**€39.370,00**

**FERVIplus**

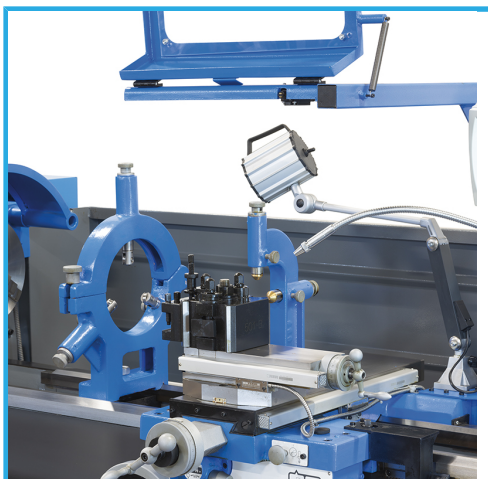

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Altura de puntos               | 230 mm                        |
| Diámetro máx. sobre bancada    | 460 mm                        |
| Diámetro máx. en el carro      | 270 mm                        |
| Diámetro máx en el hueco       | 690 mm                        |
| Altura herramienta             | 25 mm                         |
| Distancia entre puntos         | 1500 mm                       |
| Paso barra                     | 58 mm                         |
| Conexión de mandril            | Camlock D1-6                  |
| Conicidad paso bara CM         | 6                             |
| Velocidad variable del husillo | (2) 30 - 600   600 - 2000 rpm |
| Avances longitudinales         | 0,014 - 0,784 mm/rev          |
| Avances transversales          | 0,031 - 1,7 mm/rev            |
| Roscas métricas                | 0,1 - 14 mm                   |
| Roscas en pulgadas             | 2 - 112 TPI                   |
| Cono Morse contrapunto CM      | 4                             |
| Motor                          | 400V 50/60 Hz 5,5 kW          |
| Bomba de refrigeración         | 400V 50 Hz 90 W               |
| Dimensiones                    | 2750 x 1080 x 1650 h mm       |
| Peso neto                      | 1970 kg                       |
| Dimensiones de embalaje        | 2840 x 1150 x 1430 mm         |
| Peso bruto                     | 2226,00 kg                    |
| Codigo de barras               | 8012667340315                 |

### Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 250 mm  
 Plato de 4 garras independientes Ø 250 mm  
 Casquillo reductor CM 6/4  
 Plato liso Ø 350 mm  
 Luneta móvil  
 Luneta fija  
 2 x Punto fijo CM 4  
 Punto giratorio CM 4  
 Freno de pie electromecánico  
 Reloj de rosca  
 Protección husillo de avance  
 Protección torreta  
 Protección posterior contra virutas  
 Torreta de cambio rápido tipo B  
 Lámpara LED  
 Equipo de refrigeración  
 Protección de seguridad para plato  
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido  
 Engranajes de vagón en baño de aceite