


CON TRANSMISIÓN DE CORREA, DESCENSO AUTOMÁTICO,  
REVERSIBLE, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.



**€10.470,00**

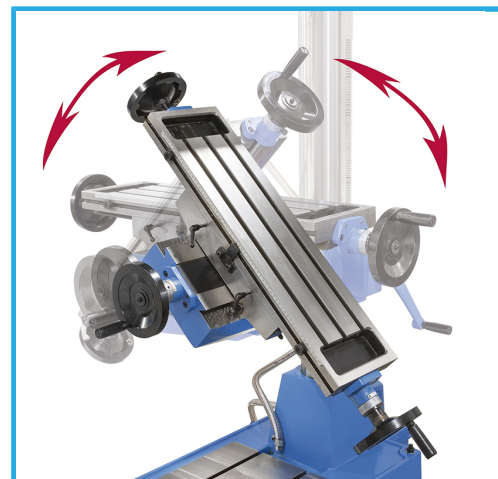

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad de perforado en fundición con agujero previo          | 40 mm                       |
| Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr) | 32 mm                       |
| Capacidad de fresado con fresa con insertos                     | 80 mm                       |
| Capacidad de fresado                                            | 25 mm                       |
| Capacidad de roscado                                            | 24 mm                       |
| Cono mordazas                                                   | CM 4                        |
| Portabrocas                                                     | 1 - 13 mm B16               |
| Velocidad del husillo                                           | 100 - 2200 rpm              |
| Recorrido del mandril                                           | 90 mm                       |
| Rotación mandril                                                | Dx - Sx                     |
| Caña                                                            | 75 mm                       |
| Columna                                                         | 123 mm                      |
| División avance vertical manual                                 | 0,05 mm                     |
| Velocidad de bajada                                             | (3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/rev |
| Distancia eje mandril - columna                                 | 300 mm                      |
| Distancia entre correa máquina y mesa                           | 125 - 525 mm                |
| Dimensión mesa                                                  | 730 x 210 mm                |
| Ranura                                                          | 14 mm                       |
| Desplazamiento mesa longitudinal                                | 480 mm                      |
| Desplazamiento mesa transversal                                 | 220 mm                      |
| Dimensiones base                                                | 470 x 680 mm                |
| Motor                                                           | 400 V 50 Hz 1,1 / 1,9 kW    |
| Bomba de refrigeración                                          | 400 V 50 Hz 75 W            |

### Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16  
Conexión mandril CM 4 B16  
Conexión husillo CM 4 Ø 27 mm  
Casquillo reductor CM 4/3  
Casquillo reductor CM 3/2  
Equipo de refrigeración  
Tirante M16  
Llaves de servicio

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensiones</b>             | 850 x 1100 x 1900h mm |
| <b>Peso neto</b>               | 420 kg                |
| <b>Dimensiones de embalaje</b> | 1150x620x2020 h mm    |
| <b>Peso bruto</b>              | 477,00 kg             |
| <b>Codigo de barras</b>        | 8012667362119         |