



REVERSIBLE, CON SISTEMA REFRIGERANTE, MESA REVERSIBLE CON TORNILLO 140MM.

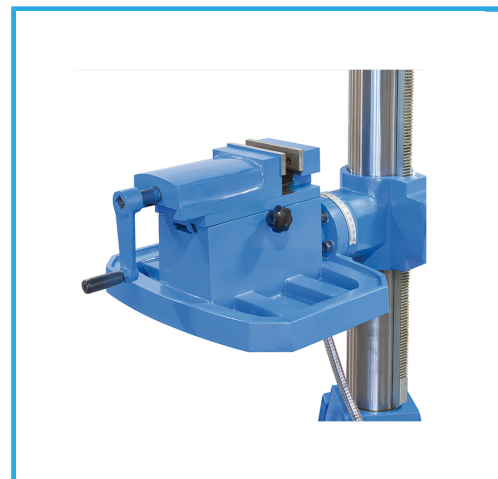

€8.770,00

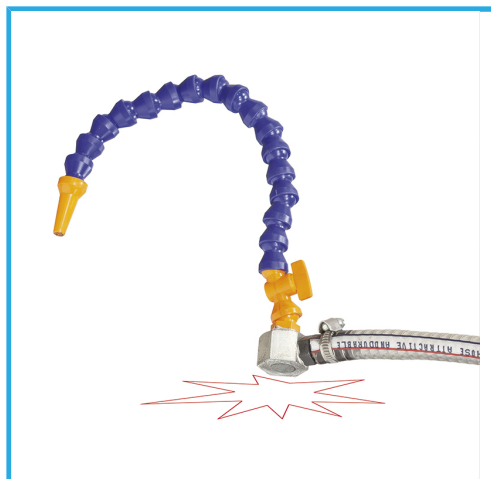

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 38 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 32 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 28 mm
Cono mordazas	CM 4
Portabrocas	1 - 13 B16
Velocidad del husillo	100 - 2200 rpm
Recorrido del mandril	130 mm
Caña	75 mm
Columna	123 mm
División avance vertical manual	0,05 mm
Velocidad de bajada	(3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/rev
Distancia entre correa máquina y mesa	300 mm
Distancia entre correa máquina y base	1220 mm
Dimensión mesa	500 x 380 mm
Ranura	14 mm
Inclinación mesa	±90°
Mordaza	125 mm
Dimensiones base	460 x 670 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1/1,9 kW
Bomba de refrigeración	400 V 50 Hz 75 W
Dimensiones	700 x 1100 x 1900 mm
Peso neto	385 kg
Dimensiones de embalaje	1150 x 620 x 2050 h mm

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16
Conexión mandril CM 4 B16
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2

Peso bruto	434,00 kg
Codigo de barras	8012667362157