


MIT DIGITALER 3-ACHSENANZEIGE, SEMI NORTON GETRIEBE.  
DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION UND  
DREHZAHLANZEIGE.





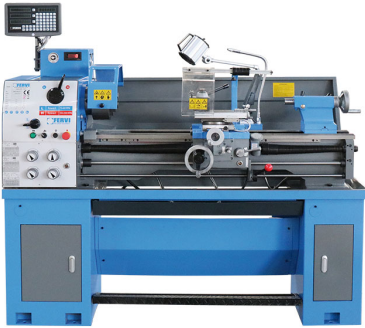

<b>Bohrerhöhe</b>	160 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	320 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	198 mm
<b>max. Durchmesser an der Nut</b>	470 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	20 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	1000 mm
<b>Stangendurchgang</b>	51 mm g
<b>Spannfutteraufnahme</b>	Camlock D1-5
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b>	5
<b>variable Spindeldrehzahl</b>	(2) 70 - 400   350 - 2000 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	0.052 - 1.392 mm/Umdrehung
<b>Quervorschübe</b>	0.009 - 0.253 mm/Umdrehung
<b>metrische Gewinde</b>	0,4 - 7 mm
<b>Gewinde in Zoll/Inch</b>	4 - 56 TPI
<b>Reitstockkegel CM</b>	3
<b>Motor</b>	400V 50 Hz 1,5 kW
<b>Abmessungen</b>	1820 x 900 x 1650 h mm
<b>Nettogewicht</b>	635 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	1940x920x1640h
<b>Bruttogewicht</b>	790,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667356187

## Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm  
Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken  
Ø 200 mm  
Reduzierhülse CM 6/4  
Flansch Ø 250 mm  
Mobile Lünette  
Feste Lünette  
Fester Reitstock CM 3  
Fester Reitstock CM 4  
Rotierender Reitstock CM 3  
Fußbremse  
Gewindelehre  
Schraubenmutterchutz  
Revolverschutz  
Hinterer Spritzschutz  
Schnellwechselrevolver T0AE  
Lampe  
Spannfutterschutz  
Kühlsystem  
Kupplung an der Drehstange  
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
Wagengetriebe im Ölbad