



CON EMBRAGUE MECÁNICO Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON.EQUIPADO CON JOYSTICK PARA LA INSERCIÓN DE...

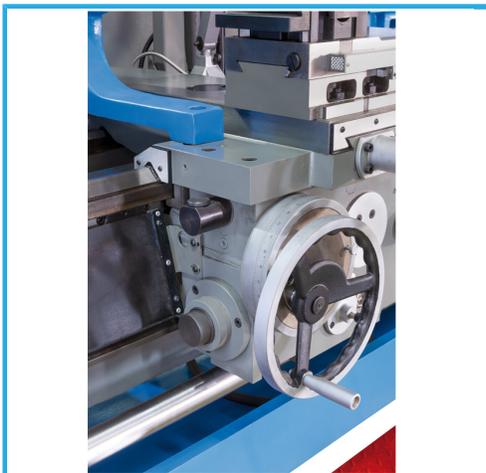

**€58.100,00**

**FERVIplus**

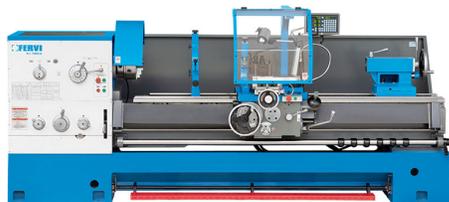

Altura de puntos	280 mm
Diámetro máx. sobre bancada	560 mm
Diámetro máx. en el carro	360 mm
Diámetro máx en el hueco	770 mm
Altura herramienta	32 mm
Distancia entre puntas	2000 mm
Paso barra	105 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-8
Velocidad del husillo	(12) 36 - 1600 rpm
Avances longitudinales	0,063 - 2,52 mm/giro
Avances transversales	0,027 - 1,07 mm/rev
Roscas métricas	(22) 1 - 14 mm
Roscas en pulgadas	(26) 2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Bomba de refrigeración	400V 50/60 Hz 90 W
Dimensiones	3500 x 1400 x 1500 mm
Peso neto	3580 Kg
Peso bruto	3555,00 kg
Codigo de barras	8012667402037
Dimensiones de embalaje	3500 x 1400 x 1500h mm

### Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3 garras reversibles Ø 320 mm  
Plato de 4 garras independientes Ø 400 mm  
Plato liso Ø 600 mm  
Luneta móvil  
Luneta fija  
Punto giratorio CM 5  
Reloj de rosca  
Protección husillo de avance  
Protección torreta  
Protección de seguridad para plato  
Protección posterior contra virutas  
Torreta de cambio rapido tipo C  
Lámpara LED  
Equipo de refrigeración  
Freno de pie electromecánico  
Carro de contrapunto de bloqueo rápido  
Engranajes de vagones en baño de aceite  
Patas niveladoras ajustables