


BÜRSTENLOSER MOTOR, SANFTANLAUF FÜR ERHÖHTE
BEDIENSICHERHEIT, NEUSTARTSCHUTZ, EIN-/AUSSCHALTER MIT
ZWEI...



Geschwindigkeit	8000 min ⁻¹
Anschluss	M14
Max Ø der Trennscheibe	125 mm
Max. Ø der Schleifscheibe	125 mm
Max. Ø der Gummischleifplatte	125 mm
Max. Ø der runden Drahtbürste	75 mm
Max. Ø der Topfdrahtbürste	75 mm
EAN-Code	8012667404406
Verpackungsmaße	455 x 425 x 355 h mm
Bruttogewicht	5,52 kg

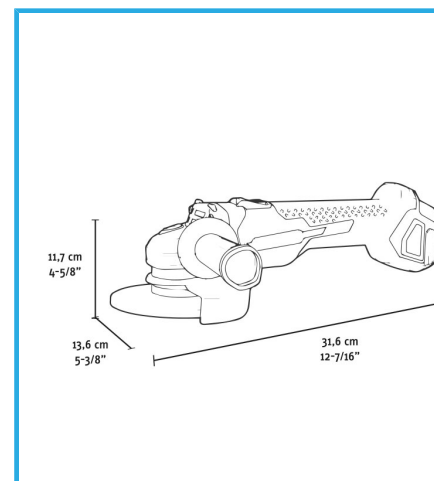

Koffer



Bürstenloser
Motor



Neustart-Schutz



Sanfter Sta

- Schnelleinstellung



2-Positionen-S

- 2 x 4Ah, 20V

- 4A, 20V