ART. T997/230V3A
DREHMASCHINE MIT GETRIEBE UND ANZEIGE

**MIT DIGITALER 3-ACHSENANZEIGE, SEMI-NORTON-GETRIEBE.
DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.**

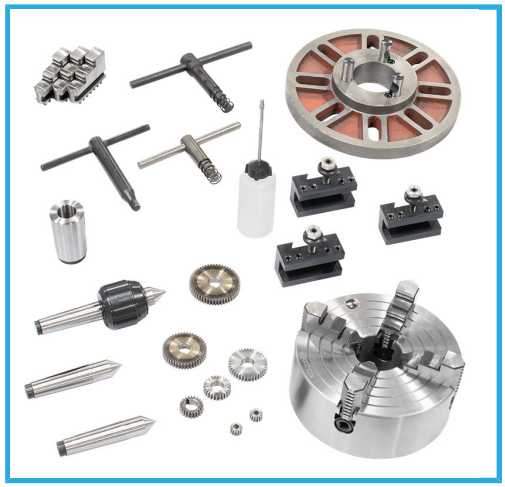

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	180 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Spindeldrehzahl	(18) 75-1800 rpm
Längsvorschübe	(40) 0,053 - 1,291 mm/Umdrehung
Quervorschübe	(40) 0,011 - 0,275 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(32) 0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(36) 4 - 60 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1.5 kW
Abmessungen	1850 x 700 x 1550 mm
Nettogewicht	550 Kg
Bruttogewicht	570,00 kg
EAN-Code	8012667406295
Verpackungsmaße	1860x760x1600 h mm

Inbegriffene ZubehÃ¶rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm mit Stiften
Flansch Ø 250 mm
Feste Lünette
Bewegliche Lünette
Reduzierhülse CM 5/3
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 5
Rotierender Reitstock CM 3
Fußbremse
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver T0AE
Lampe LED
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Hinterer Spritzschutz
Kupplung an der Drehstange
Wagengetriebe im Ölbad