


MOTOR DE 2 VELOCIDADES Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES. BARRA GIRATORIA CON FRICCIÓN AJUSTABLE.



€15.780,00

**FERVI**plus

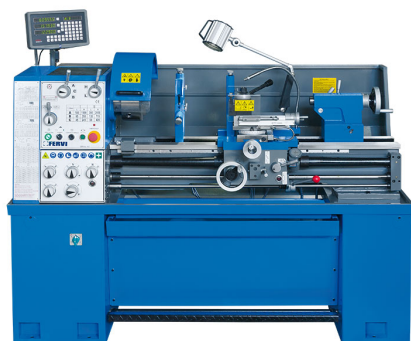

Altura de puntos	200 mm
Diámetro máx. sobre bancada	400 mm
Diámetro máx. en el carro	258 mm
Diámetro máx en el hueco	550 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntas	1000 mm
Paso barra	55 mm
Agujero del husillo	50 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-5
Conicidad paso bara CM	6
Velocidad del husillo	(12) 45 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,06 - 2,78 mm/rev
Avances transversales	0,01 - 0,72 mm/rev
Roscas métricas	0,8 - 14 mm
Roscas en pulgadas	2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	4
Motor	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Dimensiones	1860 x 800 x 1600 h mm
Peso neto	760 kg
Dimensiones de embalaje	1930 x 760 x 1600h mm
Peso bruto	815,00 kg
Codigo de barras	8012667247331

### Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 200 mm  
Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm  
Casquillo reductor cm6/4  
Plato liso Ø 320 mm  
Luneta móvil  
Luneta fija  
Punto fijo CM 4  
Punto giratorio CM 4  
Reloj de rosca  
Protección husillo de avance  
Protección torreta  
Protección de seguridad para plato  
Protección posterior contra virutas  
Torreta de cambio rapido TOAB  
Lámpara  
Equipo de refrigeración  
Embrague en barra giratoria  
Freno de pie  
Carro de contrapunto de bloqueo rápido  
Engranajes de vagones en baño de aceite