


INDICADOR PROFUNDIDAD DIGITAL, MESA REVERSIBLE CON TORNILLO DESLIZANTE INTEGRADO, NUEVO TENSOR DE CORREA, LUZ DE LED INTEGRADA....



€2.060,00

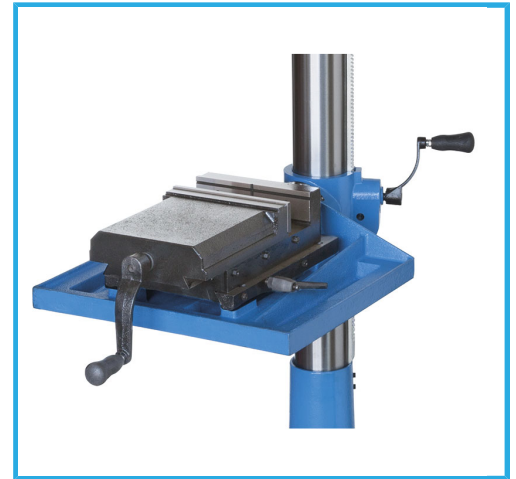

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 32 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 28 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 20 mm
Cono mordazas	CM 4
Portabrocas	1 - 16 mm B18
Velocidad del husillo	(12) 150 - 2450 rpm
Recorrido mandril	120 mm
Caña	Ø 62 mm
Columna	Ø 92 mm
Altura	1720 mm
Distancia mandril-columna	255 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	700 mm
Distancia entre correa máquina y base	1220 mm
Dimensiones mesa	460 x 425 mm
Ranura	14 mm
Mordaza	210 x 165 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso neto	136 kg
Dimensiones	780 x 460 x 1730 h mm
Peso bruto	143,00 kg
Codigo de barras	8012667254230
Dimensiones de embalaje	1420x660x350 h mm

**Incluido En El Precio**

Portabroca autoserrante 1 - 16 B18  
Conexión mandril perforado CM 4