


PARA TORNEADO Y RECTIFICADO DE TUBOS Y CUERPOS HUECOS.



€321,00

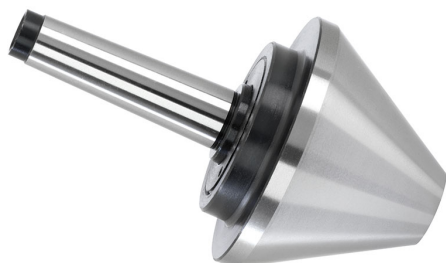

Cono mordazas	4
Ø	60° - 40 - 160 mm
Longitud	230 mm
Máx. r.p.m.	1600 g/min
Capacidad máx.	350 kg
Peso bruto	10,48 kg
Dimensiones de embalaje	350xx325x270 h mm
Codigo de barras	8012667262686



Caja



Templado



Acero



Rectificado