


BÜRSTENLOSER MOTOR, AUTOMATISCHE SPINDELARRETIERUNG,
SELBSTSPANNENDES SCHNELLSPANNBOHRFUTTER AUS METALL,
21...

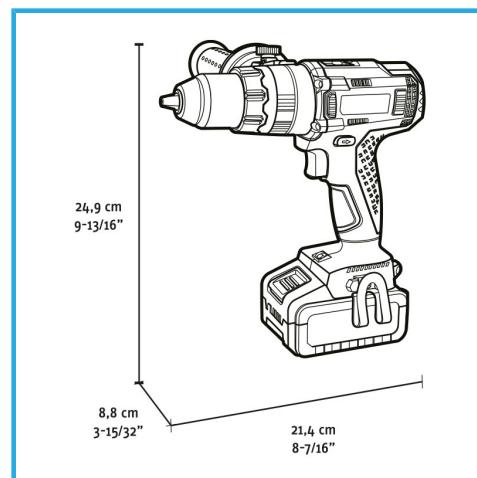

Leerlaufdrehzahl	0-550 min-1 / 0-2000 min-1
Schlaganzahl	0-7500 min-1 / 0-30000 min-1
Spannbereich des Spannfutters	1,5 - 13 mm
max. Drehmoment	70 / 75 Nm
Bohrleistung beton	Max 16 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 40 mm
Maximaler Schraubendurchmesser	10 mm
EAN-Code	8012667407384
Verpackungsmaße	405 x 330 x 105 h mm
Bruttogewicht	4,43 kg

	Koffer		Bürstenloser Motor
	Ohne Schlüssel		Selector de Velocidad
	Elektronische Geschwindigkeit		Variables Drehmome
	3 Funktionen	- 1 x 4Ah, 20V	
- 4A, 20V			