


AUTOMATISCHE SPINDELARRETIERUNG, SCHLÜSSELLOSES,
SELBSTSPANNENDES BOHRFUTTER, 21 KUPPLUNGSEINSTELLUNGEN,
AUSWAHL DER...

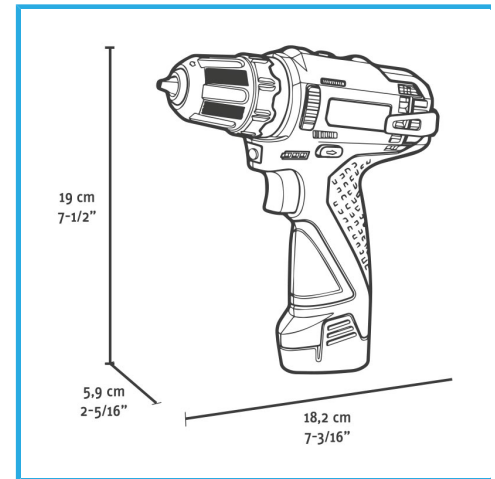

Leerlaufdrehzahl	0-380 min-1 / 0-1250 min-1
Spannbereich des Spannfutters	0,8 - 10 mm
max. Drehmoment	19 / 30 Nm
Bohrleistung stahl	Max 10 mm
Bohrleistung holz	Max 28 mm
Maximaler Schraubendurchmesser	6 mm
EAN-Code	8012667404246
Bruttogewicht	2,29 kg
Verpackungsmaße	320 x 225 x 90 h mm

Koffer	Bürstenloser Motor
Elektronische Geschwindigkeit	Ohne Schlüssel
Variables Drehmoment	Selector de Velocidad
2 Funktionen	- 2 x 2Ah, 12V
- 2A, 12V	