


BÜRSTENLOSER MOTOR, AUTOMATISCHE SPINDELARRETIERUNG,
SELBSTSPANNENDES SCHNELLSPANNBOHRFUTTER AUS METALL,
21...



Leerlaufdrehzahl	0-550 min-1 / 0-2000 min-1
Schlaganzahl	0-7500 min-1 / 0-30000 min-1
Spannbereich des Spannfutters	1,5 - 13 mm
max. Drehmoment	70 / 75 Nm
Bohrleistung beton	Max 16 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 40 mm
Maximaler Schraubendurchmesser	10 mm
EAN-Code	8012667407377
Verpackungsmaße	405 x 330 x 105 h mm
Bruttogewicht	3,99 kg

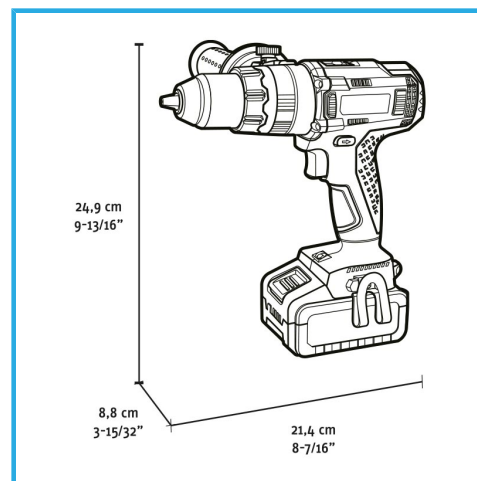

Koffer



Bürstenloser
Motor



Ohne
Schlüssel



Selector de
Velocidad



Elektronische
Geschwindigkeit



Variables
Drehmome



3
Funktionen

- 1 x 2Ah, 20V

- 2A, 20V