


PARA TORNEADO Y RECTIFICADO DE TUBOS Y CUERPOS HUECOS.



€227,00

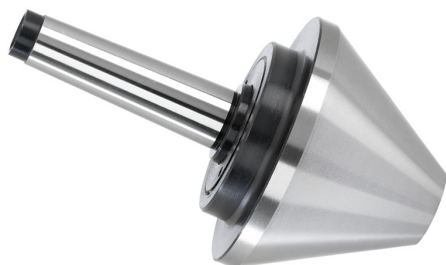

Cono mordazas	3
Ø	60° - 30 - 100 mm
Longitud	170 mm
Máx. r.p.m.	2500 g/min
Capacidad máx.	200 kg
Peso bruto	3,51 kg
Dimensiones de embalaje	115x115x230 h mm
Codigo de barras	8012667262679



Caja



Templado



Acero



Rectificado