


75 T, AUS STAHL, MIT MOBILEM SCHIEBEKOLBEN, MIT MANUELLE GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG IN ZWEI STUFEN UND DRUCKGESTEUERTEM...

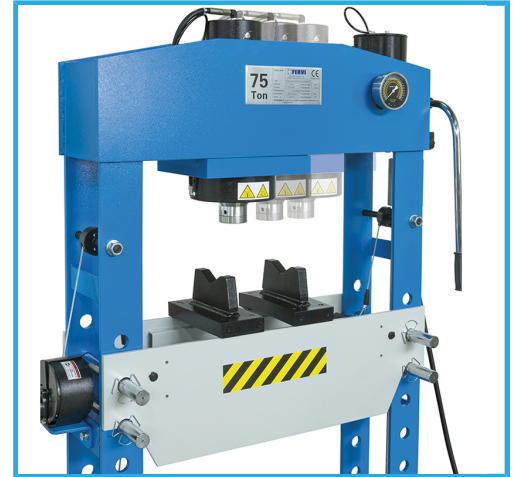

<b>Tragfähigkeit</b>	75000 kg
<b>Arbeitsbereich</b>	800 x 279 x 850 h mm
<b>Zylinder-ø</b>	125 mm
<b>Kolben-ø</b>	78 mm
<b>Kolbenhub</b>	250 mm
<b>Betriebsdruck</b>	0,75 - 0,85 MPa
<b>Abmessungen</b>	1140 x 800 x 1896 h mm
<b>Nettogewicht</b>	460 kg
<b>Bruttogewicht</b>	471,00 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	1100x340x2090 h mm
<b>EAN-Code</b>	8012667282943