

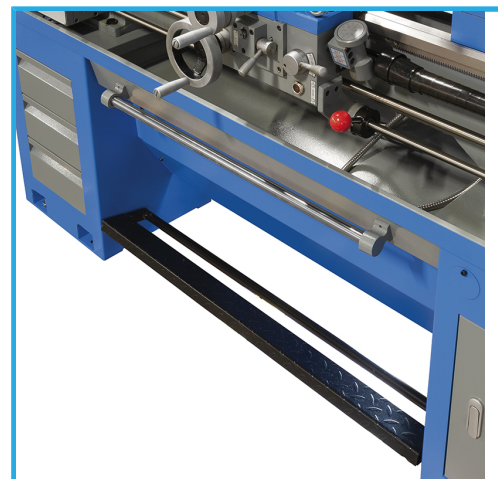


Y CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON. BARRA GIRATORIA CON FRICCIÓN AJUSTABLE.

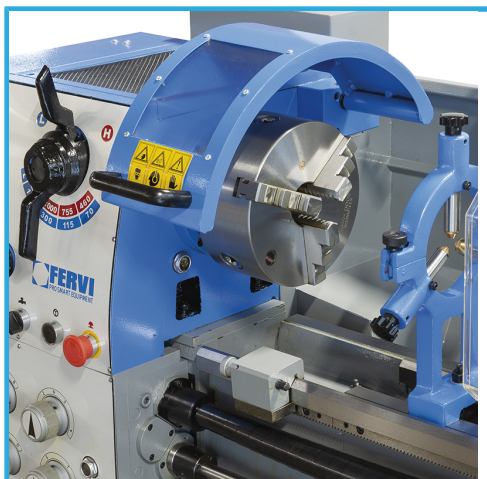

€11.730,00

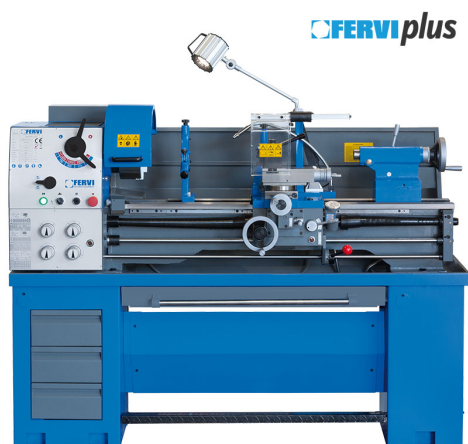

Altura de puntos	190 mm
Diámetro máx. sobre bancada	380 mm
Diámetro máx. en el carro	225 mm
Diámetro máx en el hueco	503 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntas	1000 mm
Paso barra	51 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-5
Conicidad paso bara CM	6
Velocidad del husillo	70 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,052 - 1,392 mm/rev
Avances transversales	0,014 - 0,380 mm/rev
Roscas métricas	0,4 - 7 mm
Roscas en pulgadas	4 - 56 TPI
Cono Morse contrapunto CM	4
Motor	400V 50 Hz 1,5 kW
Dimensiones	1820 x 800 x 1320 h mm
Peso neto	630 kg
Dimensiones de embalaje	1930 x 760 x 1600h mm
Peso bruto	633,00 kg
Codigo de barras	8012667289386

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 200 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
 Casquillo reductor CM 6/4
 Plato liso Ø 320 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 2 x Punto fijo CM 4
 Punto giratorio CM 4
 Freno de pie
 Reloj de rosca
 Protección husillo de avance
 Protección torreta
 Protección de seguridad para plato
 Torreta de cambio rapido TOAE
 Lámpara
 Protección posterior contra virutas
 Equipo de refrigeración
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido
 Embrague en barra giratoria
 Engranajes de vagones en baño de aceite